

MO-700 Series

JUKI®
It's Sew Easy!

Juki entre dans les maisons

avec la dernière technologie de couture.



—— LEADER MONDIAL DANS LA TECHNOLOGIE DES MACHINES À COUDRE ——



MAISON



INDUSTRIE



TECHNOLOGIE

Surprenez votre famille et vos amis par vos créations réalisées avec les surjeteuses Juki de la série MO-700.



MO-734DEN

2 aiguilles, 2/3/4 fils point de chaînette avec entraînement différentiel et enfiler d'aiguilles automatique

Créez la dernière mode du sportswear, du vêtement enfant, du linge de maison, de l'ameublement et plus encore! Avec les MO-734DE et MO-735, vous pourrez développer vos qualités de couturière grâce a une large gamme de points overlock 2/3/4 fils. La MO-735 vous apportera en plus une gamme de points surjet 5 fils dit «surjet safety», recouvrement 2 et 3 aiguilles.

Les JUKI MO-700 acceptent tous types de tissus des plus légers aux plus lourds, et les matières les plus difficiles à alimenter. Réalisez pratiquement toutes les techniques de surjet et les points décoratifs que vous avez imaginés avec la série MO-700 de Juki !

En plus de tous les points overlock, vous pouvez facilement convertir la MO-735N en une recouvreuse inférieur 2 ou 3 fils ou une 5 fils point safety ou 2 fils point de chaînette !



MO-735N

2 aiguilles, 2/3/4/5 fils point de chaînette et point de recouvrement avec entraînement différentiel

Point de recouvrement inférieur 2 & 3 fils



Recouvreuse: Idéale pour ourler et surjeter en une seule opération sur tous les types de tissus: maille, tee-shirts, sweatshirts. Il est aussi possible de poser des élastiques ou réaliser des points décoratifs.

Point de chaînette

Point de chaînette 2 fils: Idéal pour réaliser des coutures solides et souples à des fins décoratives ou sur des lainages. La machine se transforme facilement en point de chaînette grâce à l'enfileur automatique du boucleur de chaînette.


5 fils point safety

Surjet 3 fils avec point de chaînette. Créez un point professionnel solide en combinant un surjet 3 fils large ou étroit avec un point de chaînette 2 fils.

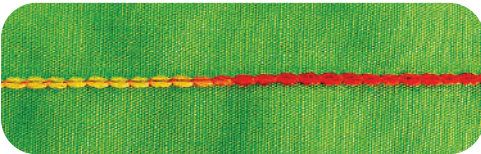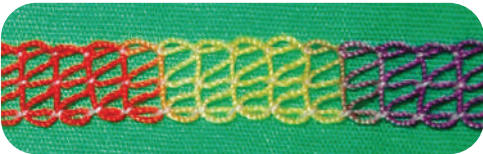

Une gamme de points usuels

MO-734DEN

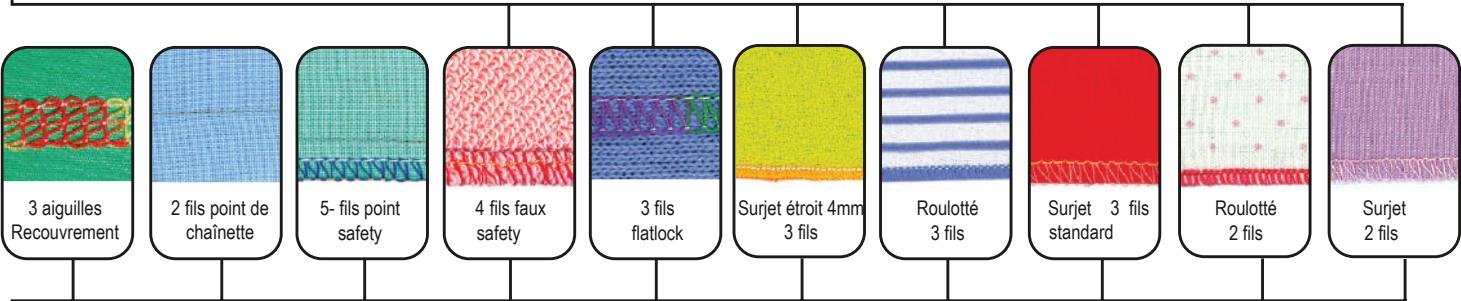

MO-735N

Caractéristiques


MO-734DEN et MO-735N:

	MO-734DEN	MO-735N
Coupe/piquage en une opération		
Disques de tension a insertion directe		
Indications en couleur pour l'enfilage		
Enfilage automatique du boucleur		
Réglage de la longueur du point (exteme)		
Réglage de l'entrainement differentiel (exteme)		
Couteau inférieur réglable		
Couteau supérieur escamotable		
Ourlet roulotté automatique		
Enfileur d'aiguilles automatique		
Conversion en 2/3 fils		
Une grande plage de largeur (5-9 mm)		
Elévation importante du pied presseur		
Eclairage integre		
Micro interrupteur de sécurité		
Pièces standard/Kit accessoires		
15 points de surjet possibles		
Point de recouvrement inférieur a 2 ou 3 aiguilles		
Pied presseur compensé pour point de recouvrement		
Point "safety" 5 fils		
Point de chainette 2 fils		
Enfileur automatique du boucleur du point de chainette		
Capot complementaire pour point de chainette et recouvrement		
Bac de recuperation des dechets		
Eclairage LED		
Equipment et fonction standard		

Accessoires en options



Pied pour point invisible:

réf. A9810-634-0A0A





Pied pour insertion d'élastique:

réf. A9815-655-0A0A





Pied pose cordonnet:

réf. A9820-655-0A0A





Pied pose perles:

réf. A9870-634-0A0A





Pied fronceur:

réf. A9860-655-0A0C




Pied pour passepoil:

réf. A9865-655-0A0A




Pied universel/point invisible:

réf. A9521-634-0A0A



Pied pose perles en courbe:

réf. A9511-634-0A0A



Spécifications:

	MO-734DEN	MO-735N
Vitesse	1,500 pts/min	1,500 pts/min
Nombre de fils	2/3/4 fils	2/3/4/5 fils
Largeur de surjet	Aiguille gauche: 7mm Aiguille droite: 5mm Ourlet roulotté: 2mm	Aiguille gauche: 7mm Aiguille droite: 5mm Ourlet roulotté: 2mm Aiguille chaînette: 10mm Point recouvrement: 2.5 - 5mm
Longueur de point	1 à 4mm (Standard 2.5mm/Ourlet roulotté: 1 à 1.5mm)	
Entrainement différentiel	0.7 - 2.0 Ratio	
Ourlet roulotté incorporé	Aiguille droite (étroit) ou Aiguille gauche (large) / 2 ou 3 fils	
Flatlock	Aiguille droite ou gauche / 2 ou 3 fils	
Système de coupe	Système renforcé du mécanisme de coupe	
Passage sous le pied	5mm	
Conversion 2/3 fils	Standard avec adaptateur	
Pied presseur universel	Le même pied sert pour les points de surjet, chaînette et recouvrement	
Pied presseur compensé	Parallèle à la plaque aiguille pour compenser les épaisseurs	