

# CST




FRANCE GÉNÉRAL MACHINES À COUDRE

Réparation • Vente • Achat • Location



[WWW.FGMC.PRO](http://WWW.FGMC.PRO)

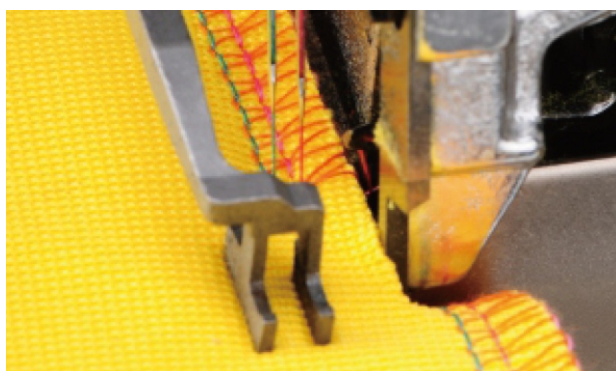


## 1 顺滑送布，适应广泛

上送布牙和下送布牙同步，优化送布，柔软的薄料、咬布性强的厚料：家居棉服、羽绒服、羊毛衫都可顺滑送布，适应广泛。




## 3 上下差动，送料超强

独特的上下差动结构设计，通过将大的差动比和优越的送布性能组合，解决缝制时上下层错位和扭曲等问题，极厚面料（例如棉睡衣）也能轻松缝制！

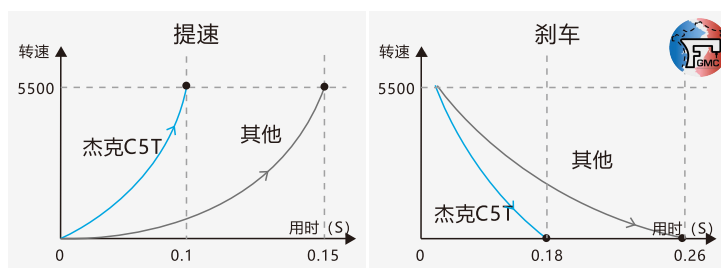

## 2 超快启停，反应灵敏

搭载杰克C5超快启停响应电控平台，缝纫轻快、反应灵敏。启停响应提升31.7%

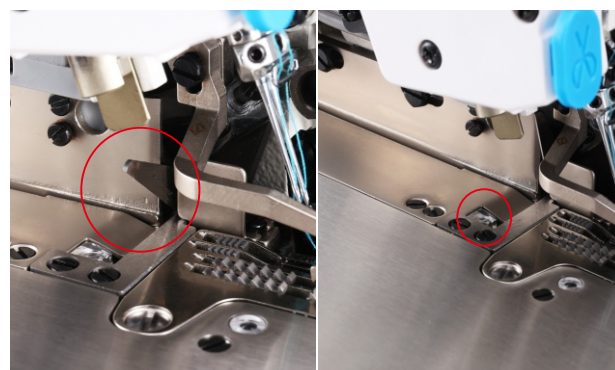

## 4 精准剪线，防切布

增加防切布感应，精准剪线，防切布，线头控制在1公分，一年节省700元。

## 技术参数

机 型	用途	机针	针数	线数	针间距 (mm)	针迹宽度 (mm)	针迹长度 (mm)	差动比	压脚高度 (mm)	最高转速 (S.p.m)	体积 (mm)	重量 (kg)
C5T-4-M03/333	基本型	DC×27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-4-M04/435	极厚料	DC×27 14#	2	4	2	4	7	0.8-1.5	6	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-4-A04/435	牛仔款	DC×27 14#	2	4	2	4	7	0.8-1.5	6	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/233	5×5线迹	DC×27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/333	3×4线迹	DC×27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/333/H	3×4线迹	DC×27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-A04/435	牛仔款	DC×27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6000	505×360×565	29.2/39.8

注：上下差动直驱款：JK-798TDI系列，选配X（吸风管剪线刀），选配SD（前后气吸装置），整机体积：505×360×565（mm），整机重量29.2/39.8（kg）