





[WWW.FGMC.PRO](http://WWW.FGMC.PRO)

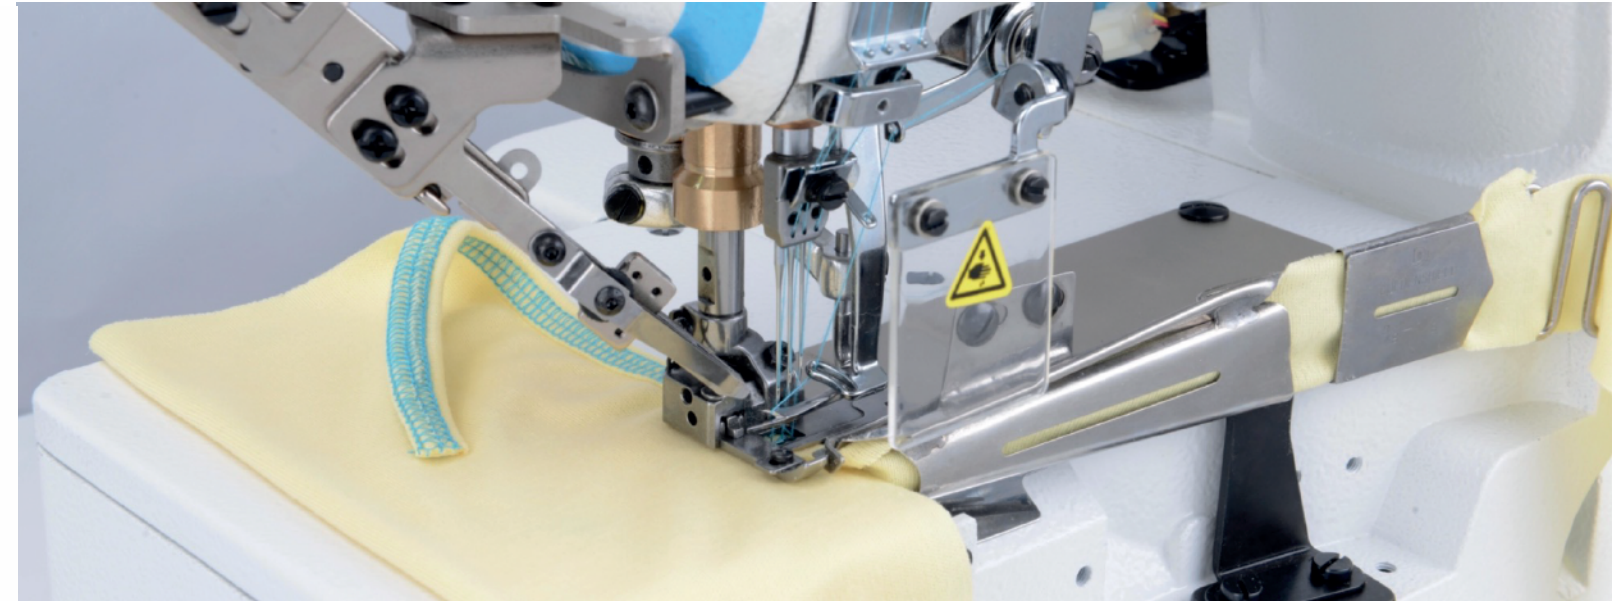

**3 Aghi  
Copertura Piana**

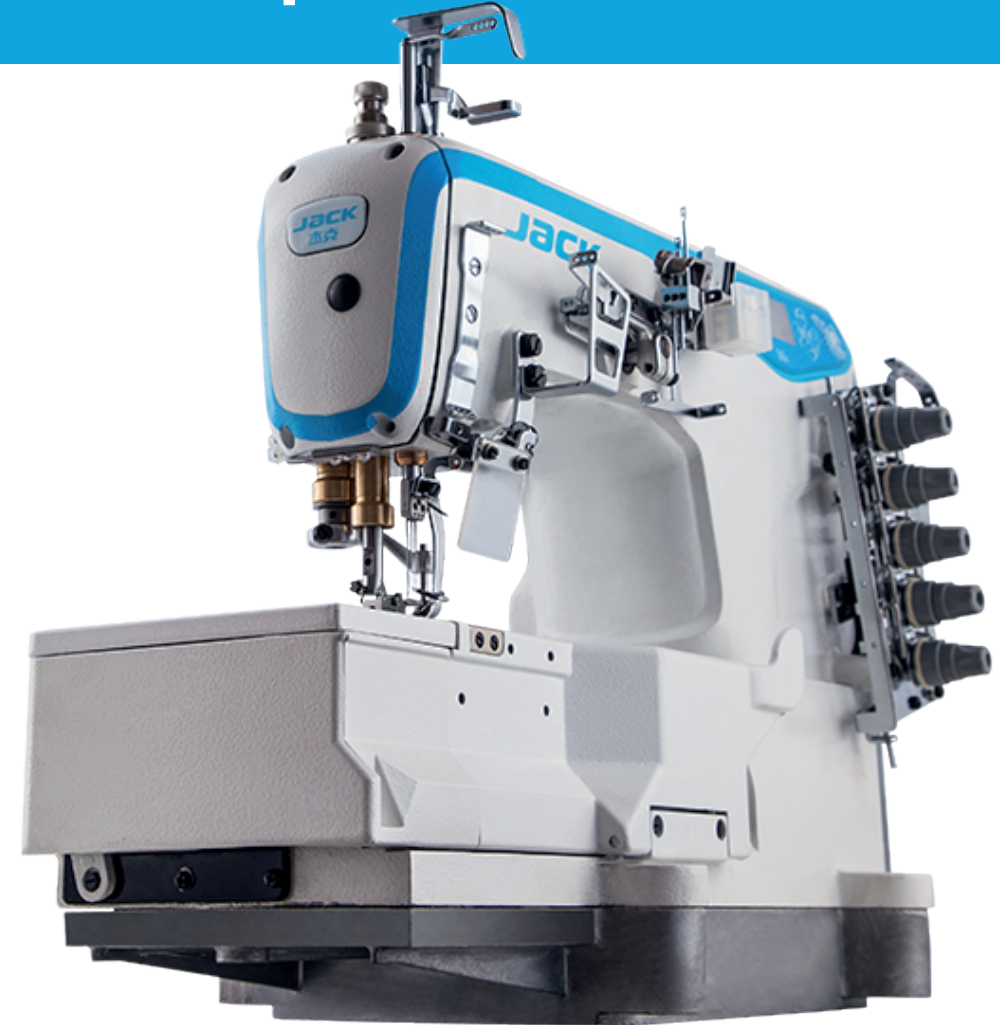





1 Pinzafilo  
Dispositivo per trattenere i fili tagliati.



2 Alta Velocità  
La velocità della W4 è di 5.500 rpm, rispetto ai 3.700 rpm di una normale macchina con copertura, l'efficienza aumenta più del 50%.

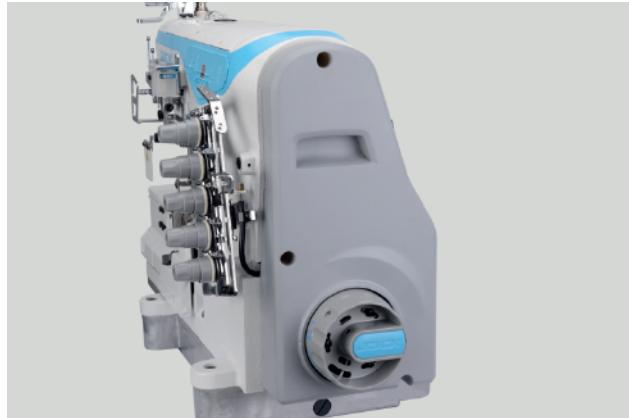


3 Control Box E Motore Integrati  
Facile e rapida installazione, design pulito e sicuro.

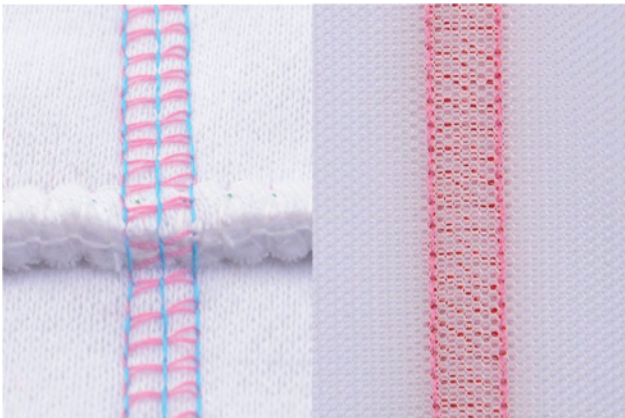


4 Ampia Adattabilità  
Capacità di cucire su tessuti pesanti, medi, leggeri e a rete. Fino a 8 strati di spessore del tessuto, senza nessuna regolazione, mantenendo la bellezza del punto.

Specifiche

| Modello    | Funzione                       | Ago             | N° Aghi | N° Fili | Stitch Length (mm) | Stitch Width (mm) | Differential Ratio | Presser Foot Lifting Height (mm) | Max. Speed (s.p.m) | Volume (mm) | Weight (kg) |
|------------|--------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| W4-D-01GB  | Standard                       | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 7                                | 5500               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-02BB  | Collaretto                     | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 7                                | 5500               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-03DB  | Ribattere                      | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 7                                | 5500               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-05CB  | Attacca Pizzo                  | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 5                                | 4000               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-07CB  | Passa Elastico                 | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 5                                | 5500               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-08AC  | Orlo                           | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 1.5-4.5            | 5.6/6.4           | 0.65-1.3           | 7                                | 5500               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-23GB  | Standard (punto lungo)         | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 6                  | 5.6/6.4           | 1                  | 7                                | 4000               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-23BB  | Collaretto (punto lungo)       | UY128GAS 11-14# | 3       | 5       | 6                  | 5.6/6.4           | 1                  | 7                                | 4000               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-23GBL | Standard (punto extra lungo)   | UY128GAS 11-14# | 2       | 4       | 7-7.5              | 5.6/6.4           | 1                  | 7                                | 4000               | 670x445x595 | 48/58       |
| W4-D-23BBL | Collaretto (punto extra lungo) | UY128GAS 11-14# | 2       | 4       | 7-7.5              | 5.6/6.4           | 1                  | 7                                | 4000               | 670x445x595 | 48/58       |

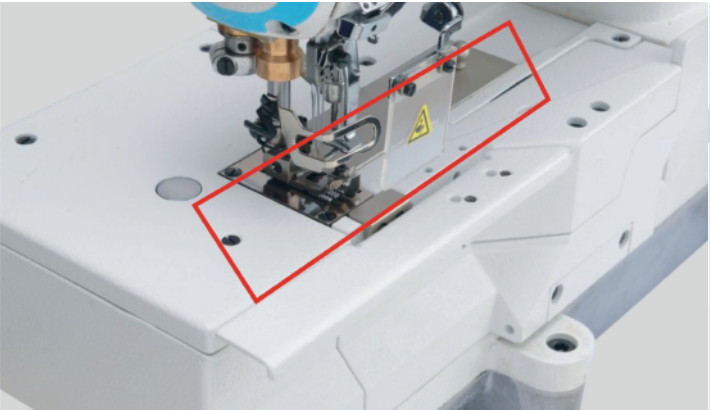

Standard (-01)

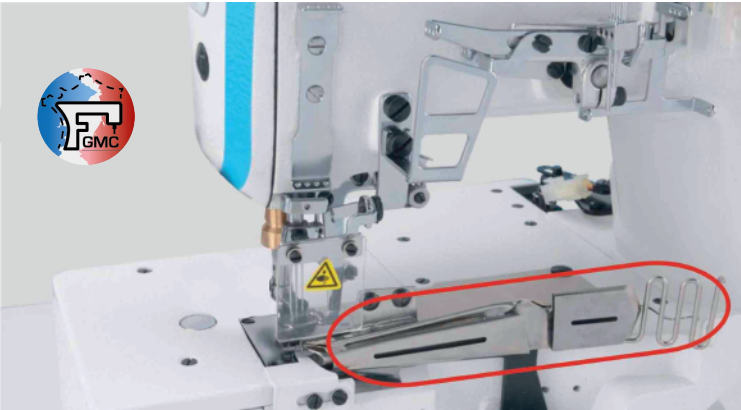


Collaretto (-02)



Ribattere (-03)



Orlo (-08)

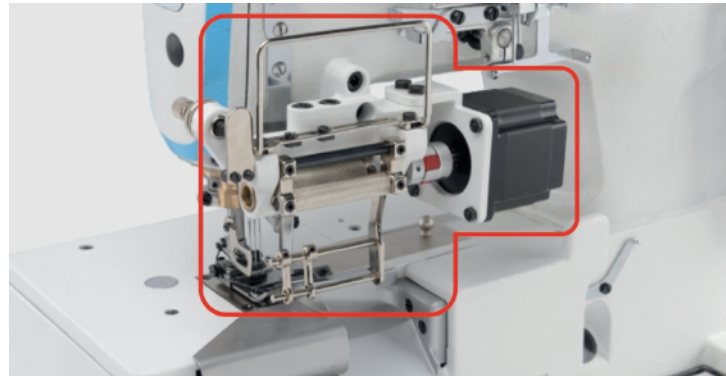

Attacca Pizzo Con Rulli Dosatori Anteriori (-05)